



ALFAMAQ

Desde 1987 dando soluciones de codificación y empaque

*Equipos de marcaje, codificación y
etiquetado industrial.*



Codificadores y sellos electrónicos de manufactura y tecnología Alemana marca REINER, distribuida exclusivamente en México por Alfamaq.

Equipos portátiles para producciones pequeñas y manuales, ofrecen impresiones de acabado industrial, alta adherencia y aplicado directo sobre productos primarios y secundarios.

Únicos equipos de calidad Alemana y con el precio más competitivo en el mercado.

REINER

México

Jetstamp 1025 y 1025 Sense. La línea Jetstamp 1025 sense, imprime en alta resolución a 1" de altura y es compatible con lectores de códigos de barra y de temperatura.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 1".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Manual.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 10 segundos.
- Destacado **Gracias a sus diferentes dispositivos, pueden integrarse soluciones de lectura y escaneo, consulta en base de datos e impresión de plantillas.**

Jetstamp 990. Sello electrónico que permite codificar texto alfanumérico como fechas, horas y contadores, en superficies irregulares o curvas de forma rápida y precisa.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Matricial.
- Altura de impresión 2 renglones dentro 0.12".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Manual.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 10 segundos.
- Destacado **El portátil más vendido por su rapidez, precio y calidad, con opción de estación para impresión de documentos.**

Graphic 970. Impresión portátil de logotipos, código de barras e información variable, transferible vía bluetooth o USB.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 5 renglones dentro 0.5".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Manual.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 10 segundos.
- Destacado **Ideal para imprimir códigos de barra o QR con alta calidad de impresión y transferencia de datos.**


Guía de impresión de 2 pulgadas para Jetstamp 1025.



Características

Consigue impresiones más grandes de 52 mm o 2" sin la necesidad de adquirir otro equipo. La guía cuenta con capa adhesiva para superficies lisas y poco rugosas como metal y vidrio, o capa dentada para superficies rugosas como madera. Ideal para el marcaje de gráficos grandes como sellos IPPC en palets.

Accesorios.

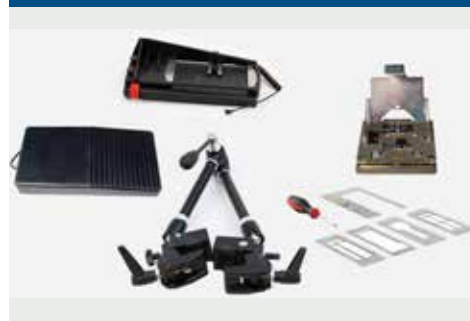

Características

Interrupción de pie.
Pedal para activación externa de impresión con pie.
Brazo giratorio.
Permite un fácil manejo del equipo e impresión de los productos
Plantillas de impresión.
Para impresión en piezas pequeñas y materiales flexibles.
Estación de impresión automática.
Permite imprimir fácilmente en documentos de diferentes materiales y hojas.

Speed-i-Jet 798 Ideal para foliar documentos.



Características

- **Tecnología** TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución
- **Renglones** 1 línea dentro 0.5" altura
- **Distancia de impresión** Contacto
- **Velocidad** Manual
- **Superficie de impresión** Solo papel y cartón
- **Tiempo de secado** Instantáneo
- **Destacado** Cómodo, práctico y de fácil uso que te permite imprimir hasta 40 caracteres en una línea.

Estación de impresión automática 1025



Características

La estación de impresión automática permite imprimir fácilmente en documentos de diferentes materiales u hojas hasta de tamaño DIN A 4. Sin embargo, puede ajustarse en pasos milimétricos en el rango de 0.5 a 7.5 mm, lo que permite opciones de inserción variables en función del objeto a imprimir.

Gracias a su dimensiones aproximadas de 280 x 81 x 145 mm, se puede ajustar casi en cualquier lugar, además de que el proceso de marcado es tan intuitivo que se libera automáticamente en el tope y crea una impresión a prueba de manchas.

Codificadores de alta resolución de la marca norteamericana Squid Ink.

Impresoras para líneas continuas de la marca Squid Ink, representados en México por Alfamaq. Equipos de codificación ideales para producciones medianas y altas, con sus versátiles cabezales de alta resolución cubren necesidades de marcaje, tanto en caracteres pequeños como grandes, funcionales para empaques primarios y secundarios.



SQUID INK
Distribuido por ALFAMAQ

Copilot MAX. Imprime caracteres grandes, logos y códigos de barra en alta resolución. Permite utilizar tintas curables UV.



Características

- Tecnología DOD (Drop On Demand) Piezoeléctrico. Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Hasta 67 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 8 segundos.
- Destacado Sistema de tinta activo que permite codificar en diferentes posiciones y alturas de trabajo. Utiliza hasta 2 cabezales de impresión.

SQ 2, SQ 2 Scorpion y Vector XII.

Diseñados para imprimir caracteres grandes en estilo matricial sobre empaques secundarios.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrica. Matricial.
- Altura de impresión Hasta 1.75".
- Distancia de impresión Hasta 20 mm.
- Velocidad Hasta 91 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 8 segundos.
- Destacado El precio más bajo por carácter impreso. Cuenta con múltiples combinaciones de tamaño de cabezal.

Jetstream. Diseñado para imprimir caracteres pequeños a gran velocidad en superficies de difícil anclaje.



Características

- Tecnología CIJ (Continuous Inkjet). Matricial.
- Altura de impresión Hasta 5 renglones dentro de 0.7".
- Distancia de impresión Hasta 30 mm.
- Velocidad Hasta 305 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado Instantáneo.
- Destacado Para altas producciones y superficies de difícil anclaje. Ideal para empaques primarios.



SQUID INK
Distribuido por ALFAMAQ

Copilot Gemini. Llamado a ser el reemplazo de las etiquetas por su capacidad de impresión en hasta 5.6" de altura en alta calidad.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrico. Alta Resolución.
- Altura de impresión 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 4mm.
- Velocidad 67m/min.
- Superficies de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de Secado 4 a 12 segundos en no porosos.
- Destacado Tiene la capacidad de codificar con la ayuda de tintas curables UV LED.

SQ Láser 10, 30 y 50F. Equipos de codificación láser ideales para empaques primarios de diversas industrias.



Características

- Tecnología Láser CO2 y Fibra.
- Potencias 10W (SQ-10), 30W (SQ-30) y 50W (SQ-50F).
- Altura de marcado Hasta 8".
- Distancia de marcado Hasta 19 mm.
- Velocidad 1000 caracteres por segundo.
- Superficie de marcado CO2: Papel, madera, PVC y vidrio. Fibra: Plásticos y metal.
- Destacado Elimina el uso de tintas y garantiza un marcado permanente.

Copilot 128 y 256. Impresión en alta resolución de caracter grande y pequeño, logotipos, código de barras e información variable de gran nitidez.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrico. Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Hasta 53 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 4 a 8 segundos.
- Destacado Ideales para empaques secundarios, reducir inventario de cajas preimpresas y garantizar bajos costos de impresión.

Vertical Case Transport System. Transportador de cajas ideal para centrales de impresión, de fácil integración con nuestros sistemas de codificación.



Características

- Manufactura Acero calibre 12 de alta resistencia.
- Tamaño de caja Desde 10 x 10" hasta 48" x 29".
- Velocidad de la banda 72 pies/min.
- Capacidad de depósito Hasta 75 cajas.
- Destacado En conjunto con nuestros equipos de codificación, crea una estación de impresión para cajas fuera de línea de producción, eliminando la necesidad de inventario de cajas preimpresas.

Copilot + Curado UV LED. Equipo de codificación+ curado LED para secado instantáneo, compatible con toda la línea Copilot.



Características

- Área de curado 20 mm x 80 mm y hasta 40 mm x 80 mm o 20 mm x 160 mm con doble cabezal.
- Altura de iluminación 1,5 a 10 mm.
- Tiempo de secado Hasta 35 m/min según el sustrato.
- Cabezal de iluminación 4,7" x 2,6" x 4,7".
- Dimensiones del controlador 13" x 9" x 5,2".
- Modos de control Manual o automático.

Copilot 500 Impresión en alta resolución de carácter grande y pequeño, logotipos, código de barras e información variable.



Características

- **Tecnología** Tecnología DOD Inkjet. Hi-Res 180 DPI
- **Renglones** Hasta 15
- **Altura de impresión** 53mm
- **Velocidad** 38 m / min
- **Distancia de Impresión** 3mm - 7mm.
- **Superficie de impresión** Porosos y no porosos.
- **Tiempo de secado** 4 a 12 segundos en no porosos.
- **Destacado** Identificación y decoración monocromo negro para empaques secundario. Reduce inventario de cajas preimpresas.

SQ 50F Láser Para aplicaciones de codificación primaria automotriz, electrónica, médica, aeroespacial y más.



Características

- **Tecnología** Láser de fibra
- **Potencias** Modelo 50W
- **Área de grabado** 100mm x 100mm - 250mm x 250mm
- **Distancia de grabado** 100 mm - 305 mm
- **Velocidad** Hasta 1000 caracteres/s.
- **Superficie de grabado** Cerámica, plásticos, metales mate, caucho, material
- **Destacado** Se adapta a entornos de producción de espacio limitado. Instalación sencilla para productos fijos y móviles



SQUID INK
Distribuido por ALFAMAQ

Codificadores portátiles y CIJ de manufactura y tecnología Alemana de la marca EBS.

Los equipos portátiles de EBS son los más revolucionarios y avanzados del mercado, permitiendo impresiones de alta durabilidad y resistencia sobre material de construcción, tarimas, tambos, cajas y productos voluminosos.

Los equipos CIJ de EBS representan la mejor opción para líneas de producción continuas a grandes velocidades.



Los equipos EBS 6600 y 6900. Son codificadores que emplean tecnología para crear impresiones de carácter pequeño, de alta adherencia sobre superficies a altas velocidades de producción.



Características

- Tecnología CIJ (Continuous Inkjet). Matricial.
- Altura de impresión Hasta 4 renglones dentro de 0.5"
- Distancia de impresión Hasta 30 mm.
- Velocidad Hasta 500 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado Instantáneo.
- Destacado **El más bajo costo por impresión. Ideal para altas producciones.**

EBS 250. Equipo portátil para impresión de caracteres grandes a dos renglones sobre productos voluminosos.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Electroválvulas. Matricial (16 pts de altura).
- Altura de impresión Hasta 2 renglones dentro de 1.2"
- Distancia de impresión Hasta 5 mm
- Velocidad Manual.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 3 a 8 segundos.
- Destacado **Codificación móvil en cualquier área de trabajo. Interconectable con una base de datos.**

EBS 260. Equipo diseñado para uso rudo, permite imprimir caracteres e información alfanumérica variable, logotipos y código de barras sobre objetos de forma manual.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Electroválvulas. Matricial (32 pts de altura).
- Altura de impresión Hasta 4 renglones dentro de 2.4"
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Manual.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 3 a 8 segundos.
- Destacado **Tecnología alemana única en el mercado, compatible con base de datos y transferencia de información vía remota.**

PicAs EBS-230. La impresora de caracteres grandes más compacta en sistemas de codificación.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Electroválvulas. Matricial.
- Altura de impresión 6 mm a 27 mm.
- Distancia de impresión 12-17 mm.
- Velocidad 60 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas
- Destacado **Ahorro de más del 60% de tinta en comparación con otras impresoras.**

PicAs EBS-1600. La última generación de impresoras de caracteres grandes.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Electroválvulas. Matricial.
- Altura de impresión 13 mm a 58 mm.
- Distancia de impresión 2-17 mm.
- Velocidad 200 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Destacado **No requiere aire comprimido externo, eliminando las molestas líneas de tinta y el exceso de cables.**

TJ-100. Tamaño pequeño pero de gran potencia.



Características

- Tecnología Thermal inkjet. Alta resolución.
- Altura de impresión 0.23".
- Distancia de impresión 0.8mm a 12.5 mm.
- Velocidad 90 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Destacado **Rápido, limpio y económico.** Su diseño compacto y su gran nitidez de impresión son la perfecta combinación entre calidad-precio.

Máquinas para empaque

Sistemas innovadores de empaque para diversas aplicaciones en industrias como logística, bebidas, alimentos, electrónica, farmacéutica, manufacturera y más.

Eastey una marca norteamericana que brinda la línea más completa de encintadoras, selladoras, formadoras de caja, empaquetadoras y bandas transportadoras



Encintadoras/Cerradoras de cajas Diseños robustos y versátiles manufacturados en EUA que brindan alternativas rápidas y eficientes al encintado manual manteniendo al mínimo los esfuerzos de producción.



Características

- Bandas laterales ajustables para procesar fácilmente una amplia variedad de cajas.
- Fabricadas en acero inoxidable de alto calibre.
- Aplicadores de cinta superior e inferior intercambiables.
- Integración sencilla con líneas de producción y equipos de impresión.
- Longitud, anchura y profundidad de la caja de 4.5" - sin límite, 4.0" a 27.5" y 2" a 27.5"
- Velocidad de la correa de hasta 75 pies/min.
- Velocidad de la cinta de hasta 30 cajas/min.
- Tamaño de la cinta 2" de ancho y rollos de 15" de diámetro.
- Ajuste de altura de 18.1" a 35.25".

Selladoras en L Sellado manual y automático de productos en una amplia variedad de películas como polietileno y PVC.



Características

- Fácil integración con otros equipos de empaque e impresión.
- Control de temperatura de estado sólido.
- Tamaño del sello lateral y frontal de 20" a 50" y 16" a 100".
- Área de sellado de 17"x 21", 25"x30", 16"x 22" o 16"x 36".
- Ancho máximo de la película de hasta 60".
- Diámetro máximo de la película de hasta 19".
- Cabezal con cilindro de aire neumático o de retorno de cabezal.

Formadoras de cajas Proporcionan un armado de cajas rápido y eficiente que sella automáticamente la parte inferior.



Características

- Permiten a un solo operador formar, sellar y embalar.
- Operan aún en condiciones industriales difíciles.
- Área de montaje y transición de cajas cuadradas.
- Velocidad de producción de hasta 15 cajas/min.
- Capacidad del depósito hasta 200 cajas.
- Tamaño de cajas de hasta 19.5" de longitud, 19.5" de altura y 15.5" de ancho.
- Sellado de caja de hasta 2" de ancho.

Empaquetadoras Destacan por la calidad del sellado en productos de diversas formas y tamaños.



Características

- Sellan una gran variedad de películas retráctiles como polietileno y PVC.
- Transportador de entrada y salida para un empaquetado preciso y seguro.
- Sellado con cuchilla caliente de 25", 35", 50" y 70" de ancho.
- Altura ajustable de la banda transportadora de hasta 34.75".
- Tamaño máximo de la película de hasta 68" de ancho.
- Diámetro máximo de la película de hasta 12".



Bandas transportadoras Brindan una fácil integración con equipos de empaque e impresión industrial.



Características

- Manufacturadas en acero inoxidable que garantizan años de uso.
- Estantería incluida para almacenamiento variado.
- Ajuste de altura de 20" a 45.5" y 19.7" a 31.5" (banda flexible).
- Velocidad ajustable de hasta 100 fpm.
- Ajuste de altura de 20" a 45.5" y 19.7" a 31.5" (banda flexible)
- Capacidad de peso máximo de hasta 100 lb y 226 lb (banda flexible)
- Tamaño máximo de la caja de hasta 48" ancho x 29" alto.

Aplicadores de manga termoencogible Proporcionan cortes suaves y precisos en una amplia variedad de envases de plástico, vidrio y metal.



Características

- Se adaptan a diversas tasas de producción.
- Diseño de mariposa para un flujo rápido y eficiente.
- Funcionamiento de 24 hrs.
- Manufacturadas en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Espesor de película de 0.035mm a 0.07mm.
- Longitud de película de 40mm a 240mm.
- Longitud de corte de 20mm a 200mm.
- Velocidad de 20 a 120 CPM.

EASTY
Distribuido por **ALFAMAQ**

Línea de producción de empaquetado 100% automatizada



ERX-15

Formador y encintado inferior

Banda transportadora

Para alimentación manual

Banda transportadora flexible

SB 2EX Auto

Cerrado y encintado superior

Equipo de Codificación

- Elimina la intervención de operadores en armado, formado, cerrado y encintado
- Acelera el proceso de empaquetado a 30 piezas por minuto
- Integrable con sistemas de alimentación de producto

Túneles de encogimiento Aplicaciones precisas que proporcionan un control adecuado del termoencogido y un acabado de calidad.



Características

- Aplicaciones de calidad en una gran variedad de películas como el PVC.
- Elementos infrarrojos de calentamiento y ventiladores para distribución de calor.
- Máximo tiempo de funcionamiento.
- Dimensiones de túnel de hasta 3000mm (L) x 130mm (W) x 300mm (H).
- Temperatura ajustable máxima de hasta 482°F.
- Velocidad del transportador variable de hasta 100 pies/min.

AFM
AMERICAN FILM & MACHINERY
Distribuidos por **ALFAMAQ**

Aplicadores de manga termoencogible y túneles de encogimiento

Las mejores soluciones de manga termoencogible de alta resistencia y túneles de encogimiento.

AFM es una marca norteamericana que ofrece una amplia capacidad de empaque para una gran variedad de productos. La gama de soluciones de AFM es adecuada para industrias como la de bebidas, alimentos, cuidado personal y más.

AFM
AMERICAN FILM & MACHINERY
Distribuidos por **ALFAMAQ**

Equipos ideales para imprimir en negro o a color (CMYK) garantizando adherencia inmediata con su sistema de tinta de curado UV.

Las impresoras de la marca española de Limitronic son desarrolladas para cubrir necesidades específicas para cada cliente, a lo largo de los años han adaptado y desarrollado tecnología para impresión en materiales difíciles, como unicel (EPS), apoyando a sus clientes en aplicaciones que antes eran inimaginables. Alfamaq es pionero en la distribución en México y cuenta con todo el soporte directo de la marca.

Limitronic
Distribuido por ALFAMAQ

V5, V6 y V7 Monocromo. Impresoras industriales monocolor con tintas de alto contraste para una codificación nítida y definitiva.



Características

- Tecnología DOD (Drop On Demand) Piezoeléctrico. Alta resolución.
 - Altura de impresión Hasta 2.8".
 - Distancia de impresión Hasta 4 mm.
 - Velocidad Hasta 60 m/min.
 - Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Destacado Impresoras industriales compactas y monobloque que ofrecen impresión digital de alto rendimiento a bajo costo, ideal para packaging gracias a la gestión de datos variables en tiempo real y la trazabilidad.

V6 y V7 Color. Impresora industrial a todo color, con soluciones modulares



Características

- Tecnología DOD (Drop On Demand) Piezoeléctrica. Alta resolución.
 - Altura de impresión 2.8" de altura por cabezal (2 cabezales).
 - Distancia de impresión Hasta 4 mm.
 - Velocidad Hasta 192 m/min.
 - Tiempo de Secado Instantáneo, curado con luz UV
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
 - Destacado Permite la personalización de cajas en tiempo real, reduce el stock de envases pre-impresos, codificación y decoración utilizando un solo equipo.

V7 White. Impresión en alta resolución con tinta blanca.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrica. Alta Resolución.
- Altura de impresión Hasta 2".
- Distancia de impresión Hasta 4 mm.
- Velocidad Hasta 60 m/min.
- Superficie de Impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de Secado Instantáneo, curado con luz UV.
- Destacado Imprime con tinta blanca en alto contraste sobre plástico, madera, metal, y cualquier embalaje.

Limitronic
Distribuido por ALFAMAQ

DC24AE. Codificación en empaques flexibles y película plana por transferencia térmica en alta resolución.



Características

- Tecnología Transferencia térmica (TTO).
- Área de impresión 15 mm x 24 mm.
- Distancia de impresión Al contacto por calor.
- Velocidad 20 mm/s - 200 mm/s.
- Superficie de impresión Laminados plásticos y metalizados.
- Cintas Cera resina y resina.
- Destacado **Equipo más compacto y económico del mercado en tecnología TTO.**

FC32 / FC53. Codificación en empaques flexibles y película plana por transferencia térmica en alta resolución.



Características

- Tecnología Transferencia térmica (TTO).
- Área de impresión 32 mm / 53 mm.
- Tipo Intermitente / Continuo.
- Distancia de impresión Al contacto por calor.
- Velocidad 40-600 mm/s.
- Superficie de impresión Laminados plásticos y metalizados.
- Cintas Cera resina y resina.
- Destacado **Controlador con pantalla integrada, ideal para empaques flexibles.**

IK4 / IX4L. Impresoras de etiquetas industriales de nivel básico con pantalla integrada.



Características

- Tecnología Transferencia térmica (TTO).
- Área de impresión Hasta 2540 mm x 106 mm a 300 dpi / 762 mm x 106 mm a 600 dpi.
- Distancia de impresión Al contacto por calor.
- Velocidad 10 ips (300 dpi) / 6 ips (600 dpi).
- Superficie de impresión Etiquetas térmicas, recubierta semibrillante, de papel sintético, vinilo y cinta textil.
- Alimentación Eléctrica 100-240V.
- Destacado **Nivel industrial con todos los beneficios de la impresión por transferencia térmica.**

Pistola de plasma UV Pro. Sistema de tratamiento de plasma con chorros rotativos.



Características

- Tecnología Plasma atmosferico.
- Ancho de procesamiento 20-100mm, cada 10 mm.
- Gas de trabajo CDA/N2.
- Destacado **Tratamiento que modifica la capa externa del sustrato para mejorar la adhesión de las tintas durante el proceso de codificación.**

Equipos de codificación e impresoras de tecnología de transferencia térmica.

Los equipos de transferencia térmica TTO utilizan calor y cintas de termotransferencia para codificación en empaques flexibles, proporcionando una impresión en alta resolución.

Son una excelente opción para su uso en envases flexibles como: Film de envasado, películas y láminas plásticas; siempre que el envase aún no esté formado.

HPRT
MÉXICO

Tecnología de tratamiento de superficies por plasma.

La tecnología de plasma trata superficies de casi cualquier material, eliminando contaminantes y activando el sustrato para mejorar limpieza, humectabilidad y adhesión.

El tratamiento de superficies con plasma modifica la capa externa de un material mediante un gas energizado que limpia, activa y mejora su comportamiento. Así, la superficie obtiene mayor adhesión, mejor respuesta a tintas o recubrimientos y propiedades optimizadas en plásticos, metales y vidrio.

UVPRO

HPRT
MÉXICO

UVPRO

Soluciones de etiquetado con tecnología de transferencia térmica. Impresoras de etiquetas y etiquetado automático, para una amplia gama de aplicaciones en el ámbito industrial y comercial, especialmente en la fabricación de componentes, medios de laboratorio, comprobación y producción para la industria electrónica.

Impresión de etiquetas de diversos materiales como papel, cartón, acrilato, materiales textiles y plásticos como el BOPP (polipropileno) que es de alta durabilidad y resistente al agua, aceite, rayos UV y productos químicos. Ideal para el packaging de productos alimentarios y no alimentarios.



Distribuido por ALFAMAQ

SQUIX. Impresoras industriales profesionales que ofrecen un manejo sencillo e intuitivo y una alta fiabilidad.



Características

- Tecnología Transferencia Térmica y Térmica Directa.
- Resolución 200 / 300 / 600 dpi.
- Dimensiones de etiqueta 2.2" / 4.2" / 6.6" / 8.5" de ancho y a partir de 1" de alto.
- Velocidad de impresión Hasta 300 mm/s.
- Tamaño de producción A partir de 7000 pz mensuales.
- Destacado **Impresión a gran velocidad e ideal para volúmenes de impresión medianos o grandes. Compatible con cortadores, perforadores, rebobinadores, peeled y más.**

Aplicadores de etiquetas SQUIX.



Aplicador SQ1000.

La etiqueta se coloca en el producto de forma semiautomática con un cilindro de elevación.



Módulos dispensadores.

Para etiquetar productos en movimiento sobre una cinta de transporte.



Aplicador para tubos AXON 2.

Asignación rápida de muestras de laboratorio con posición horizontal del tubo/vial.



Aplicador envolvente WICON.

Para marcar cuerpos cilíndricos como cables, mangueras, tubos o varillas redondas.

HERMES D. Etiquetadora industrial para la impresión y etiquetado automático en líneas de fabricación.



Características

- Tecnología Transferencia Térmica y Térmica Directa.
- Resolución 200 / 300 / 600 dpi.
- Dimensiones de etiqueta 2.2" / 4.2" / 6.6" de ancho, y a partir de 0.23" de alto.
- Velocidad de impresión Hasta 300 mm/s.
- Tamaño de producción A partir de 7000 pz mensuales.
- Destacado **Puede manejar grandes volúmenes de producción a altas velocidades y con extrema precisión mientras se adapta a diversas formas y tamaños de contenedores.**

Aplicadores de etiquetas HERMES.



Aplicador de elevación y soplado.

Permite etiquetar los embalajes de distintas alturas en movimiento en tiempo real.



Módulos dispensadores.

Con el rodillo de desvío regulable, el etiquetado se puede efectuar desde todos los lados del embalaje.



Aplicadores para la parte delantera y reverso.

Las etiquetas se colocan preferentemente en la parte frontal o en el reverso de embalajes en movimiento.



Distribuido por ALFAMAQ

EOS. Combina todas las funciones de una impresora de etiquetas estable con el máximo confort de manejo.



Características

- Tecnología Transferencia Térmica y Térmica Directa.
- Resolución 200 / 300 dpi.
- Dimensiones de etiqueta 4" / 4.25" de ancho, y a partir de 0.19" de alto.
- Velocidad de impresión Hasta 150 mm/s.
- Tamaño de producción Hasta 6000 pz mensuales.
- Destacado **Funcionamiento autónomo, se puede utilizar sobre cualquier mesa y es ideal para volúmenes de impresión pequeños y medianos.**

Portadot 130-30 y Portadot 100-75. Máquinas de marcado por micropercusión portátiles de uso industrial.



Características

- **Tecnología** Micropercusión Portátil.
- **Área de marcado** 130 mm x 30 mm y 100 mm x 75 mm.
- **Materiales de marcado** Materiales de ingeniería de una dureza máxima de 62 Hrc.
- **Tamaños de caracteres** Estándar 0,09 mm – 129,9 mm en incrementos de 0,09 mm (fuente 5x7) o 0,13 (fuente 7x9).
- **Destacado** Ideal para marcar información alfanumérica, logotipos o códigos de barras 2D permanentes sobre componentes inmóviles, pesados o de grandes dimensiones.

Patmark. Máquinas de micropercusión portátiles y ligeras para aplicaciones industriales.



Características

- **Tecnología** Micropercusión Portátil.
- **Área de marcado** 15 mm x 15 mm (Patmark Mini), 15 mm x 33 mm (Patmark), 20 mm x 80 mm (Patmark Plus).
- **Altura de texto** Hasta 20 mm.
- **Superficies de marcado** Metal (hasta aproximadamente HRC62), plástico y madera.
- **Fuerza de marcado** Débil, medio y fuerte.
- **Destacado** Marcado inalámbrico y totalmente portátil con una excelente relación costo-rendimiento.

BenchDot, Markmate Touch y Markmate 4000. Máquinas de marcado por micropercusión de montaje en banco.



Características

- **Tecnología** Micropercusión Fija.
- **Área de marcado** 100 mm x 100 mm. (Markmate 4000 y Touch), 300 mm x 150 mm (BenchDot).
- **Materiales de marcado** Materiales de ingeniería de una dureza máxima de 62 Hrc.
- **Tamaños de caracteres** Estándar 0,15 mm – 99,9 mm en incrementos de 0,15 mm.
- **Destacado** Ideal para marcar componentes de tamaño pequeño a mediano de formas y dimensiones inusuales con información alfanumérica y códigos de barras 2D.

MarkinBox. Máquinas de marcado electromagnéticas por micropercusión compactas y portables.



Características

- **Tecnología** Micropercusión Fija y Portátil.
- **Área de marcado** 15 mm x 33 mm (MB3315S), 20 mm x 80 mm (MB8020S), 100 mm x 100 mm (MB1010), 150 mm x 200 mm (MB2015).
- **Superficies de marcado** Metal (hasta aproximadamente HRC62), plástico y madera.
- **Fuerza de marcado** Débil, medio y fuerte.
- **Destacado** 7 modelos con distintas áreas de marcado, ideales para múltiples soluciones de identificación. Integrables en escritorio y en líneas de producción manuales o automatizadas.

Los equipos de micropercusión son soluciones avanzadas de marcado industrial diseñadas para grabar información permanente en una amplia gama de materiales. Utilizan un punzón de alta precisión que genera impactos controlados para crear marcas definidas, como números, letras, logotipos o códigos bidimensionales (Data Matrix o QR).

PRYOR

Distribuido por ALFAMAQ

Equipos de micropercusión prácticos y ergonómicos para el marcado de piezas y componentes de diversos sectores industriales. Con tecnología que trabaja mediante un punzón de alta precisión que genera impactos controlados para crear marcas definidas y de alto contraste, con capacidad de marcar números, letras, logotipos, códigos bidimensionales Data Matrix y QR.

TOCHO

MARKING SYSTEMS
Distribuido por ALFAMAQ

TOCHO
MARKING SYSTEMS
Distribuido por ALFAMAQ

PRYOR
Distribuido por ALFAMAQ

Belt Conveyor. Sistemas para transportar materiales o productos de un lugar a otro mediante una cinta continua que se enrolla alrededor de poleas. Son adecuadas para transportar artículos delicados que requieren una manipulación cuidadosa y así evitar daños.



Transportador de Banda Curva.



Transportador de Banda con Listones.



Transportadora de Banda Plana.



Banda Transportadora Pequeña.



Banda Transportadora Inclínada.

Sistemas de transporte de productos con la mejor tecnología y calidad, como transportadores de banda, de rodillos, modulares, de cadena, flexibles y más. Se pueden transportar la mayoría de productos como cajas, palets, productos de formas regulares e irregulares. De bajo mantenimiento, personalizables y excelente costo-beneficio, proporcionan una gran capacidad de carga y una alta adaptabilidad en líneas de producción.



Chain Conveyor. Sistemas de transporte con gran capacidad de carga que utilizan cadenas como tracción y soportes para transportar materiales.



Transportadores de Cadena.



Transportadores de Cadena Flexible.



Transportadores de Rodillos Motorizado.



Transportadores de Rodillos por Gravedad.



Transportadores de Rodillos Curvos.



Transportadores de Mesa.



Transportadores de Cadena de Acumulación.



Transportadores de Rodillos Cuadrados.



Transportadores de Rodillos Flexibles.



Equipos TIJ Alta Resolución para Codificación Inteligente.

La línea Bentsai se centra en el desarrollo de codificadores con la más alta tecnología, equipos portátiles que dan solución a una amplia gama de necesidades de marcaje para pequeñas y medianas empresas como impresiones de texto, números, códigos de barra y QR, pictogramas y más.

BENTSAI

Distribuido por ALFAMAQ

Bentsai E61. Codificadora automatizada de 1", todo en uno con pantalla integrada.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución.
- Altura de impresión 1".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad de impresión Hasta 60m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Destacado **Equipo más económico, para producciones sencillas.**

Bentsai E62 / Bentsai E64. Codificadora automatizada para líneas de producción en ambientes industriales.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución.
- Altura de impresión 0.5", 1", 2", 4".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad 120m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Destacado **Adaptable con hasta 4 cabezales combinables, que pueden operar juntos o por separado.**

B20/B30. Impresión de textos, números, códigos, imágenes y más de forma manual y automatizada.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución (300 dpi).
- Altura de impresión 0.5" (B20), 1" (B30).
- Distancia de impresión 2 mm. - 5 mm.
- Velocidad Manual y 30m/min (In line Mode).
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 2 a 5 segundos.
- Destacado **Equipos portátiles, compactos y económicos para imprimir en múltiples superficies, con opción de integración en líneas de producción (Inline Mode).**

B40. Impresora de codificación de inyección de tinta de doble cabezal



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución (300 dpi).
- Altura de impresión Hasta 2".
- Distancia de impresión Al contacto.
- Velocidad Manual y 15m/min (Inline Mode).
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 2 a 5 segundos.
- Destacado **Cuenta con regla guía para una mejor codificación, así como impresión en alta resolución o matricial.**

B80. Equipo portátil manual de alta resolución con una gran altura de impresión



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet). Alta resolución (300 dpi).
- Altura de impresión Hasta 4".
- Distancia de impresión Al contacto.
- Velocidad Manual y 30m/min (Inline Mode).
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 2 a 5 segundos.
- Destacado **Gran altura de impresión a muy bajo precio.**

BENTSAI

Distribuido por ALFAMAQ

Equipos portátiles para codificación inteligente.

Bentsai se centra en el desarrollo de codificadores con la más alta tecnología, que sean portátiles y resuelvan una amplia gama de necesidades, desde personalización y decoración de objetos comunes, hasta codificaciones para pequeñas empresas: impresión de texto, números, códigos QR, códigos de barra, imágenes, etiquetas y más, todo en alta resolución.

BENTSAI
Distribuido por ALFAMAQ

PEKOKO Conecta vía Bluetooth esta gran Mini impresora a tu smartphone para decorar y personalizar todo lo que desees.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet) Tricolor
- Renglones Hasta 6
- Altura de impresión 1/2 in
- Distancia de impresión Contacto
- Velocidad 10cm/seg
- Superficie de impresión Porosas
- Tiempo de secado Instantaneo
- Destacado Innovadora conexión a app móvil. Imprime cualquier texto e imágenes con tinta base agua.

B1 Codificadora portátil especializada en impresiones sobre cartón y papel, con el precio más bajo del mercado.



Características

- Tecnología TIJ (Thermal Inkjet)
- Renglones Hasta 6
- Altura de impresión 1/2 in
- Distancia de impresión Contacto
- Velocidad 30m/min
- Superficie de impresión Sólo papel y cartón
- Tiempo de secado 2 a 5 segs
- Destacado El portátil más económico que imprime a 1/2 pulgada sobre papel y cartón.

BENTSAI

Láser Handheld Tecnología láser ideal para producciones pequeñas, codifica en alta resolución cualquier tipo de información.



Características

- **Tecnología** Láser
- **Renglones** Hasta 10
- **Altura de impresión** 5 cm
- **Distancia de Impresión** Contacto
- **Velocidad** Estático
- **Superficie de impresión** Superficies mate que generen contraste
- **Tiempo de secado** Instantáneo
- **Destacado** Único en su tipo, no requiere tinta por su tecnología láser. Marca sobre superficies mate.

BP2 Diseñado para producciones de gran volumen, imprime hasta 2,000 caracteres en varios colores, tiene 2 cabezales.



Características

- **Tecnología** TIJ (Thermal Inkjet)
- **Renglones** Hasta 24
- **Altura de impresión** 2 in
- **Distancia de impresión** 1/2 cm
- **Velocidad** 70m/min
- **Superficie de impresión** Porosas y no porosas
- **Tiempo de secado** 2 a 5 segs
- **Destacado** Imprime caracteres grandes y pequeños en alta resolución. Ideal para empaques secundarios.

CIJ MX640 Alto rendimiento para procesos automatizados y marcaje de gran volumen. Imprime en tinta invisible.



Características

- **Tecnología** CIJ (Continuous Inkjet)
- **Renglones** Hasta 4
- **Distancia de impresión** 3 cm
- **Velocidad** 120 m/min (a 1 línea)
- **Superficie de impresión** No porosas
- **Tiempo de secado** Instantáneo
- **Destacado** Tecnología CIJ, con el costo de impresión más bajo. Alto anclaje y velocidad.

Equipos de codificación de alto rendimiento.

Meenjet está enfocada en la codificación para industrias y empresas que cuentan con procesos automatizados, altos volúmenes de producción, y que requieren equipos especializados para resolver sus necesidades de impresión. Su gama de soluciones integra equipos portátiles (manuales) y automáticos.



Banda transportadora Para producciones ligeras.



Características

- **Tecnología** banda de hule y motoreductor
- **Velocidad** 10 a 30 m/min
- **Dimensiones** L:1500 X W:250 X H:750 MM.
- **Voltaje** 110 Volts 60Hz
- **Destacado** Automatiza y aumenta tu producción, agregando este accesorio a tu codificador.





ALFAMAQ

IZTAPALAPA, CDMX.

1a Cerrada Jacarandas 14, Col. El Vergel, Iztapalapa, CDMX. C.P. 09880
Tel: (55) 5426-4137

GUADALAJARA, JAL.

Calle Cenit #1204 Col. Jardines del Bosque Guadalajara Jal. C.P. 44520
Tel: (33) 3560-5340

MONTERREY, NL.

Av. Santo Domingo 929, Las Puentes 4to Sector, 66430 San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: (81) 1642-2320

QUERÉTARO, QRO.

Camino al cerrito 1 Local 21, Fraccionamiento los Nogales, Corregidora C.P. 76900
Tel: (442) 829-7069

PUEBLA, PUE.

Av. 13 Pte. 908, Barrio de Sta Maria Xixitla, 72762 Puebla, Pue.
(222) 478-3210

AGUASCALIENTES

Atención local
Tel: (55) 1082-5743

Email: info@alfamaq.mx Web: www.alfamaq.mx

800 253-2627



Contáctanos en whatsapp 55 1082-5743

